


ESPECIFICACIONES

# ARTCOOL GALLERY

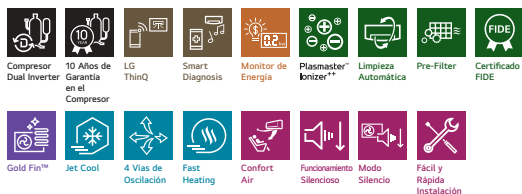


• **Combinación Única**

MODELO		VG122HD	
Capacidad de Enfriamiento	kW	3.52	
	Btu/h	12,000	
Capacidad de Calefacción	kW	3.986	
	Btu/h	13,600	
Potencia de Entrada / Calefacción	W	985	
Corriente	Enfriamiento / Calefacción	A	4.4
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción	A	4.8
EER	W/W	3.57	
	Btu/Wh	12.2	
COP	W/W	3.7	
SEER		20.0	
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 220, 50/60	
Nivel de Ruido	Unidad Interior (SH / H / M / L / SL) dB(A)	- / 42 / 36 / 28 / 20	
	Unidad Exterior (CO / HP) dB(A)	50 / 53	
Compresor	Tipo	Twin Rotary	
Ventilador (Interior)	Tipo de Motor	BLDC	
	Salida del Motor	W	36
Ventilador (Exterior)	Tipo de Motor	BLDC	
	Salida del Motor	W	43
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P) mm	652 x 158 x 652	
	inch	25.7 x 6.2 x 25.7	
	Unidad Exterior (A x L x P) mm	770 x 545 x 288	
	inch	30.3 x 21.5 x 11.3	
Peso Neto	Unidad Interior kg (lbs)	16.7 (36.8)	
	Unidad Exterior kg (lbs)	29.5 (65.0)	
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior) °C (°F)	-15 - 48°C (5 - 118.4°F)	
	Calefacción (Unidad Exterior) °C (°F)	-15 - 24°C (23 - 75.2°F)	
Máx. Longitud de la Tubería	m (ft)	20 (65.6)	
Máx. Diferencia de Elevación	m (ft)	10 (32.8)	
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Exterior	GA1	
Filtro	Pre Filtro (Lavable / Anti-hongos)	●	
	Plasmaster Ionizer	●	
	Limpieza Automática	●	
Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18 - 30°C (64 - 86°F)	
	Calefacción	-	
Función	Modo Sueño	12 hr	
	Operación Soft Dry	●	
	Jet Cool	●	
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	●	
	Protección para Voltaje	●	
	Smart Diagnosis	●	

※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

# ARTCOOL AI

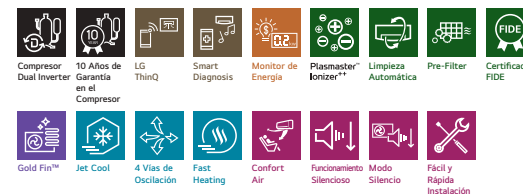

• **Combinación Única**

MODELO		VR182CB	VR182HB	VR242CB	VR242HB
Capacidad de Enfriamiento	kW	5.27	5.27	6.45	6.45
	Btu/h	18,000	18,000	22,000	22,000
Capacidad de Calefacción	kW	-	5.3	-	6.4
	Btu/h	-	18,000	-	22,000
Potencia de Entrada / Calefacción	W	1,520	1,560 / 1,460	1,940	1,940 / 1,840
Corriente	Enfriamiento / Calefacción	A	6.8	6.9 / 6.5	8.6
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción	A	-	6.5	-
EER	W/W	3.47	3.32	3.38	3.32
	Btu/Wh	11.8	11.3	11.5	11.3
COP	W/W	-	-	3.61	3.5
SEER		21.6	21.5	21.6	21.5
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60
Nivel de Ruido	Unidad Interior (SH / H / M / L / SL) dB(A)	- / 48 / 41 / 36 / 32	- / 48 / 41 / 36 / 32	- / 48 / 42 / 38 / 32	- / 48 / 42 / 38 / 32
	Unidad Exterior (CO / HP) dB(A)	55 / -	54 / 56	55 / -	55 / 57
Compresor	Tipo	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Ventilador (Interior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	30	30	30
Ventilador (Exterior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	85	85	85
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P) mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
	inch	35.2 x 12.1 x 9.3	35.2 x 12.1 x 9.3	35.2 x 12.1 x 9.3	35.2 x 12.1 x 9.3
	Unidad Exterior (A x L x P) mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
	inch	30.3 x 21.5 x 11.3	34.3 x 25.6 x 13.0	30.3 x 21.5 x 11.3	34.3 x 25.6 x 13.0
Peso Neto	Unidad Interior kg (lbs)	12.8 (28.2)	12.8 (28.2)	12.8 (28.2)	12.8 (28.2)
	Unidad Exterior kg (lbs)	34.4 (75.8)	44.0 (97.0)	35.0 (77.2)	44.5 (98.1)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior) °C (°F)	-15 - 48°C (5 - 118.4°F)	-5 - 48°C (41 - 118.4°F)	-15 - 48°C (5 - 118.4°F)	-5 - 48°C (41 - 118.4°F)
	Calefacción (Unidad Exterior) °C (°F)	-	-15 - 24°C (23 - 75.2°F)	-	-15 - 24°C (23 - 75.2°F)
Máx. Longitud de la Tubería	m (ft)	20 (65.6)	20 (65.6)	20 (65.6)	20 (65.6)
Máx. Diferencia de Elevación	m (ft)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Exterior	SJ / UL2	SJ / UL2	SJ / U24A	SJ / U24A
Filtro	Pre Filtro (Lavable / Anti-hongos)	●	●	●	●
	Plasmaster Ionizer	●	●	●	●
	Limpieza Automática	●	●	●	●
Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18 - 30°C (64 - 86°F)	18 - 30°C (64 - 86°F)	18 - 30°C (64 - 86°F)	18 - 30°C (64 - 86°F)
	Calefacción	-	-	-	-
Función	Modo Sueño	12 hr	12 hr	12 hr	12 hr
	Operación Soft Dry	●	●	●	●
	Jet Cool	●	●	●	●
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	●	●	●	●
	Protección para Voltaje	●	●	●	●
	Smart Diagnosis	●	●	●	●

※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.